

物 品 仕 様 書

- 1 概要 既存の天吊型エアコンの入替を行うもの（設置場所は現在と同じ場所に設置）。
- 2 品名 天吊型エアコン
- 3 数量 3台（※この内2台は、2台1組のツイン式）

4 参考型式

No.	メーカー・型式	室外機
①	三菱電機 PCZ-ERMP 63SKL4	室外機 1台
②	三菱電機 PCZX-ERMP 160KL4（2台1組 ※同時ツイン式）	室外機 1台

5 既存の天吊型エアコン

No.	メーカー・型式	室外機
①	日立 RPC-AP50K1	室外機 1台
②	日立 RPC-AP71K1（2台1組 ※同時ツイン式）	室外機 1台

- 6 納入期限 令和7（2025）年7月1日
- 7 納入場所 田尻第一児童クラブ（田尻小学校校舎内1階）
- 8 設置場所 既存の天吊型エアコンの設置場所は、別紙のとおり

9 規格・仕様

項目/内訳	規格等	数量・単位
三菱電機パッケージエアコン天吊	PCZ- ERMP 63SKL4	1台
三菱電機パッケージエアコン天吊	PCZX-ERMP 160KL4	1式（2台1組）
冷媒配管 15.8/9.5	PC3520	1 6m
冷媒配管 12.7/6.3	PC2420	4m
スリムダクト	SD-100	4本
同上役物		1式
消耗品雑材料		1式
既存空調機冷媒回収破壊処理費		2式
既存室内機撤去・搬出		3式
既存室外機撤去・搬出		2式
室内機搬入据付		3式
室外機搬入据付		2式
冷媒配管工事	6HP	1式
冷媒配管工事	2.5HP	1式
外部配管化粧工事		1式

気密試験費		2式
真空乾燥・試運転調整		2式
諸経費（法定福利費含む）		1式
室外機の架台は、既存品を再使用する。		

※同等品可

10 その他特記事項


- (1) 現場確認が必要な場合は、事前に担当職員へ連絡の上、日程調整を行うこと。
（連絡先：47-7075 柏崎市子ども未来部子育て支援課育成支援係 担当：常盤）
- (2) 搬入運搬、設置取付費及び既存品処分等に係る費用を全て見積額に含むこと。

田尻第一児童クラブ 既設天吊型エアコンの設置状況（設置台数3台）

【室内機】クラブ室手前側

エアコン①（日立 RPC-AP71K1）

エアコン②（日立 RPC-AP71K1）

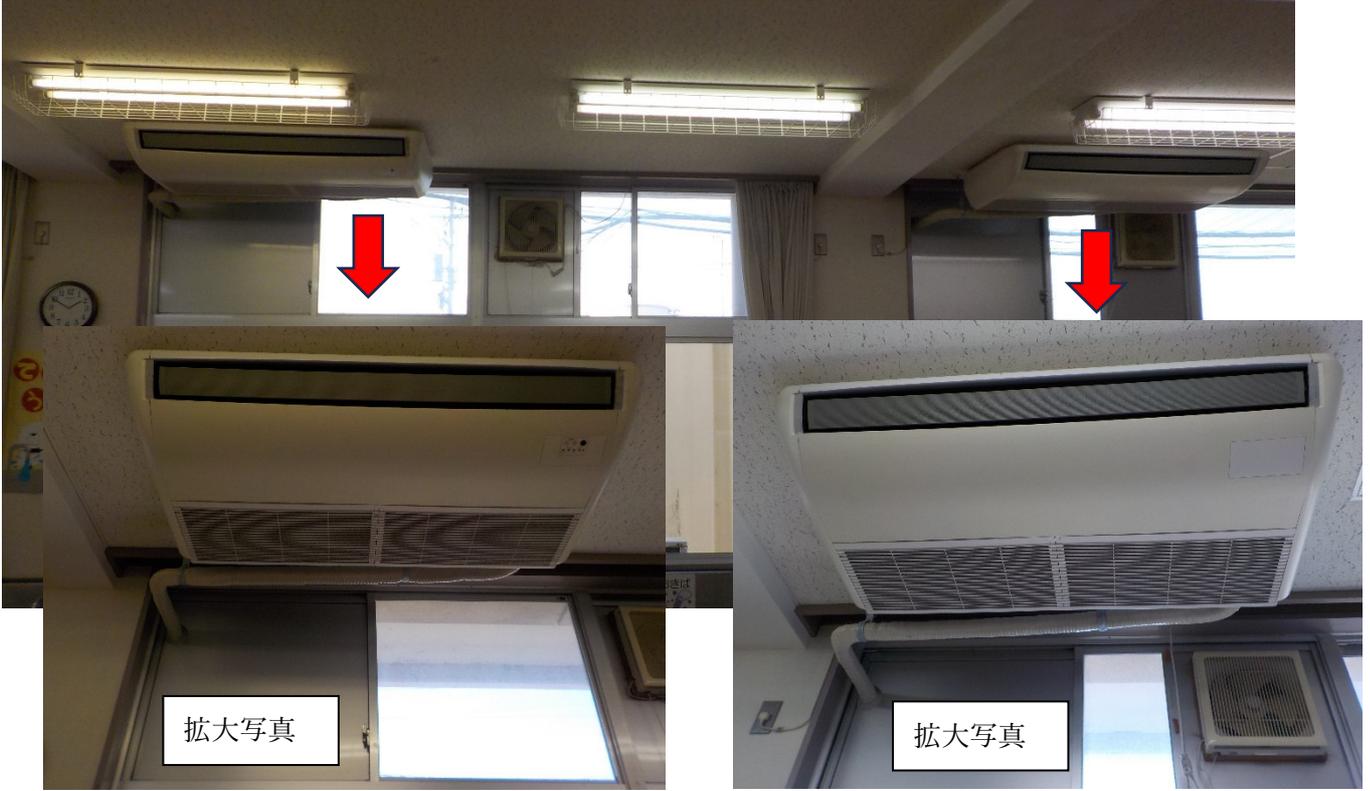

【室内機】クラブ室奥側

エアコン③（日立 RPC-AP50K1）



【室外機の設置状況】

■本室外機1台は、室内機「エアコン①・② 日立 RPC-AP71K1」の2台用



■本室外機は、室内機「エアコン③ 日立 RPC-AP50K1」用

