


蛇口の^{じゃくち}パッキンの取り替え

蛇口の構造

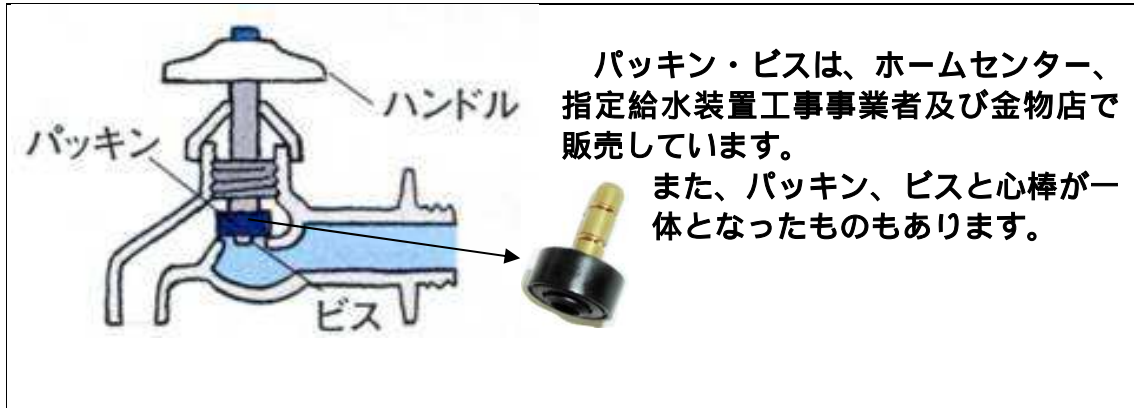

ご家庭でも簡単にパッキンの取り替えができます。

<p>① メーターボックス内のバルブ</p>	<p>②</p>	<p>③</p>
<p>メーターボックスの止水栓をしめ、水を止めます。 (ハンドルを何回かまわすものと、90度まわすものがあります。)</p>	<p>じゃ口を全開にして、スパナを蛇口の袋ナット(六角の部分)にかけて左に回し、袋ナットを外します。</p>	<p>蛇口の頭部を取り外します。</p>
<p>④ 蛇口の頭部</p> <p>ビス</p> <p>パッキン</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p>
<p>蛇口の頭部には、パッキン、ビスが組み合わされています。(パッキンが中に残っている場合は、ピンセットやニッパなどで取り出してください。)</p>	<p>ドライバーでビスを取り外し、パッキンを新しいものに取り替えます。(パッキンが心棒とセットになっているものは一体で交換する。)</p>	<p>蛇口の頭部をはめ、手で2~3回まわしてからハンドルをしっかり締め、スパナでしっかり締めつけて固定します。</p>